

DION

PAR / BY

D.F.E.
SNC

Souffleur à fourrage

S55 & S55 HO



S55

540 R.P.M.

ou

S55

1000 R.P.M.

HO

S55 & S55 HO



Roues ajustables pour faciliter le déplacement et l'ajustement.



Transmission 1000 RPM du S55 HO (Réduit de 1000 à 650 R.P.M.).




Entraînement de la vrille par 2 paires de courroies de type 5VX. Poulies doubles en fonte.



La grande tarière de 14" ou 16" assure une alimentation positive vers le ventilateur. Le système d'embrayage-désembrayage est efficace, facile d'accès et sécuritaire.



Garde sur charnière pour un accès facile du boulon de sécurité. Support de boulons de sécurité incorporé.

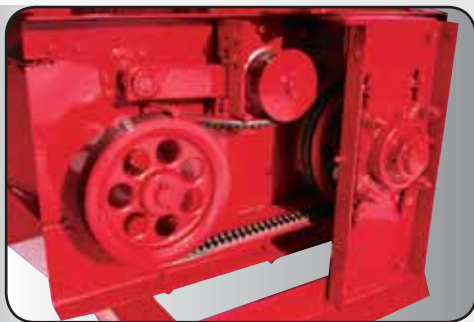

Vis d'alimentation avec un arbre de 2" supporté par deux coussinets à cage de fonte. Des protecteurs sur charnières facilitent l'accès à tous les mécanismes.

Fiche technique

	S55	S55 HO
C.V. RECOMMANDÉ	min. 60 c.v. 150 c.v. max.	min. 150 c.v. 200 c.v. max.
TARIÈRE PRINCIPALE		
Diamètre	14" (35.5 cm)	
Pas	10" (25.4 cm)	
VENTILATEUR PRINCIPAL		
Palette	8	
Diamètre	59" (150 cm dia.)	
POIDS	1496 lbs (680 kg) (sans transmission 1000 R.P.M.)	
OPTION	16" tarière avec pas de 16" (min. 150 c.v.) Embrayage à roue libre sur P.D.F.	



429, Côte Sud
Boisbriand, Québec, Canada J7E 4H5

Tél. : 450 437-3449

Fax : 450 437-8176

www.dionmachineries.com

Courriel : sales@dionmachineries.com

* Vue intérieure pour fins photographiques – Protecteurs ouverts pour fins photographiques